


UNIQ[®] LIGHT 930

紫外线吸收剂

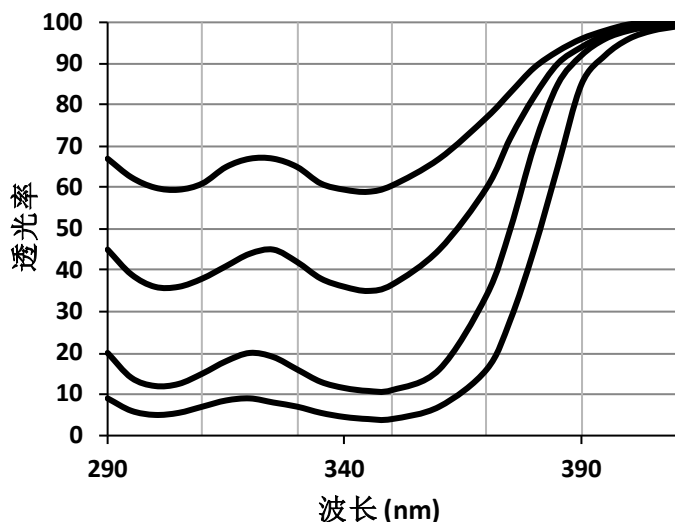

Explanation for 40 μ m film:

Top line: 0.001% LS 930, corresponds to 0.25%
 Second line: 0.002% LS 930, corresponds to 0.50%
 Third line: 0.004% LS 930, corresponds to 1.0%
 Bottom line: 0.006% LS 930, corresponds to 1.5%

UNIQ[®] LIGHT 930 是涂料用通用型液态的羟基苯并三氮唑类紫外光吸收剂。该产品可以用于所有溶剂型涂料，同时也可以通过简单工艺轻松地应用于水性体系。UNIQ[®] LIGHT 930 具有出色的高温稳定性及优异的抗老化性，非常适合用于具有较高耐候性要求的工业涂料及汽车涂料。同时基于其宽广的紫外线吸收范围，使其也非常适合用于保护一些光敏感基材如木材和塑料等。

特征

- 液体
- 适用于溶剂型、水性体系
- 广泛的紫外吸收
- 特别适用于清漆体系

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐
 推荐

产品规格

粘度	7400 mPas
密度 20°C	1.17 g/cm ³
外观	浅黄色液体

推荐用量

汽车原厂涂料/修补涂料	1.0 – 3.0 %
工业涂料	1.0 – 3.0 %
水性涂料	1.0 – 3.0 %

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ[®] LIGHT 930 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。