


# UNIQ<sup>®</sup> LIGHT 940

紫外线吸收剂

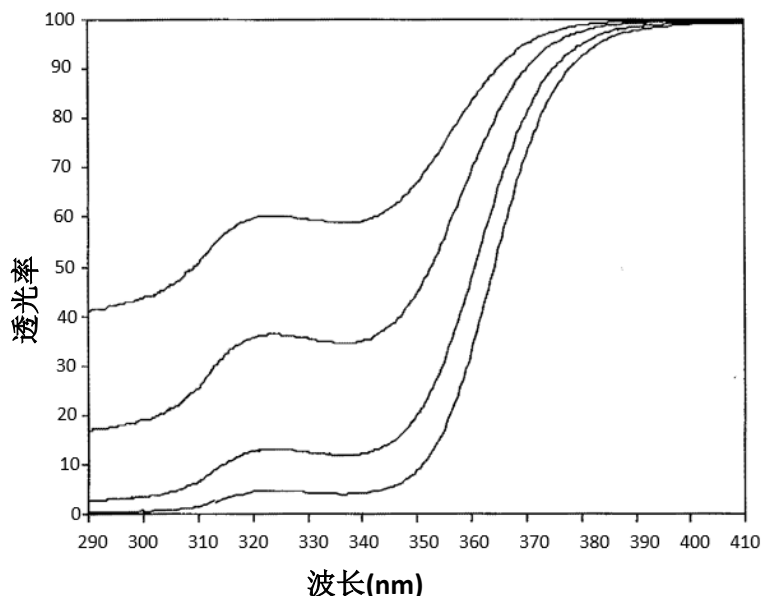

### Explanation for 40 μm film:

Top line: 0.001% LS 940, corresponds to 0.25%  
 Second line: 0.002% LS 940, corresponds to 0.50%  
 Third line: 0.004% LS 940, corresponds to 1.0%  
 Bottom line: 0.006% LS 940, corresponds to 1.5%

UNIQ<sup>®</sup> LIGHT 940 是涂料用通用型液态的三嗪类紫外光吸收剂。该产品可以用于溶剂型涂料，无溶剂，UV 固化，水性体系。UNIQ<sup>®</sup> LIGHT 940 具有出色的高温稳定性及优异的环境耐久性，非常适合用于具有较高性能和耐久性要求的工业涂料及汽车涂料。UNIQ<sup>®</sup> LIGHT 940 本身颜色浅及光稳定性优异，使它成为所有浅色涂料最佳选择，它还特别适用于 UV 固化的涂料。

### 特征

- 液体
- 适用于溶剂型、UV 固化、水性体系
- 高度光稳定性，长期展现优越性能
- 迁移效应低，高浓高效
- 热稳定性和环境耐久性优异

### 应用

木器家具涂料	<input type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
UV 固化涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■  
 推荐 □

### 产品规格

密度 20°C  
 外观

1.066 g/cm<sup>3</sup>  
 浅黄至黄色液体

### 推荐用量

汽车原厂涂料/修补涂料	1.0 – 3.0 %
工业涂料	1.0 – 3.0 %
水性涂料	1.0 – 3.0 %

### 包装

- 25 kg
- 200 kg

### 储存

UNIQ<sup>®</sup> LIGHT 940 应储存于阴凉干燥的场所。  
 完好包装的产品，质保期为从生产日期起 1 年。