


UNIQ[®] LIGHT 984

溶剂型及水性体系紫外线吸收剂

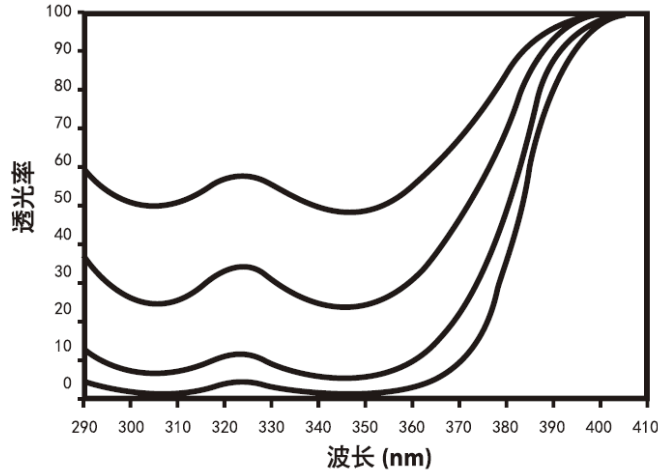

UNIQ[®] LIGHT 984 是专为汽车涂料开发的苯并三唑类紫外光吸收剂，其吸收波长范围为 290nm 到 370nm 左右。由于其较高的分子量，该产品比 UNIQ[®] LIGHT 930 具有更好的耐热性和更佳长期稳定性，更适用于汽车涂料的高耐候要求。如果用于清漆体系，建议与 UNIQ[®] LIGHT 992/UNIQ[®] LIGHT 923 一起使用，效果更佳。应用与水性体系须先与助溶剂稀释后，搅拌条件下加入到体系中。

特征

- 液体型紫外光吸收剂
- 适用于高温烘烤体系
- 宽广的紫外线吸收范围
- 推荐用于汽车涂料

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input type="checkbox"/>

重点推荐

推荐

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.07 g/cm ³
粘度	3200 mPa s
外观	浅黄色液体

推荐用量

基于配方中树脂的固体含量比例:

- 木器涂料 1 – 2 %
- 汽车涂料 1 – 3 %
- 工业涂料 1 – 2 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] LIGHT 984 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。