


UNIQ[®] FLOW 400 U

有机改性聚硅氧烷流平剂

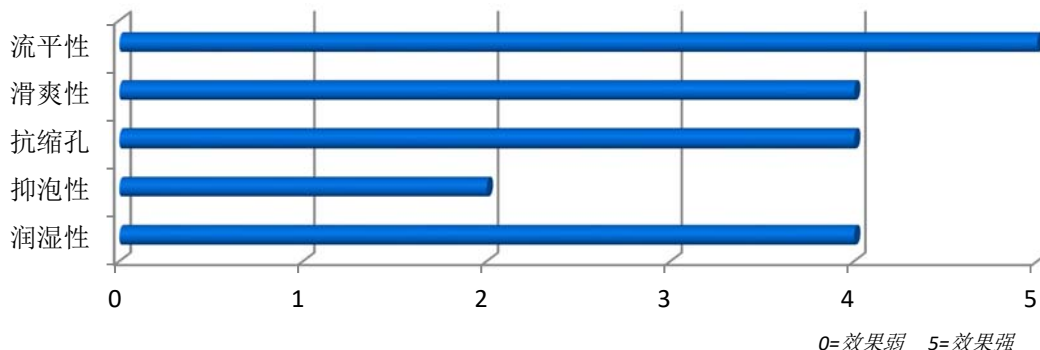

UNIQ[®] FLOW 400 U 适用于溶剂型和水性涂料体系，是含有机硅的表面助剂。它能提供中等强度的降低涂料表面张力并且增加表面滑度。同时，该产品能够促进流平效果，提升光泽度并且有效防止贝纳德漩涡，改进底材润湿和抗粘连。

特征

- 适用于溶剂型和水性体系
- 增进滑度和手感
- 增进底材润湿
- 低稳泡
- 增进耐划伤
- 层间附着力影响小

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	□
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	50 %
密度 20°C	0.91 g/cm ³
溶剂	异丁醇
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 0.5 %

包装

- 25 kg
- 180 kg

储存

UNIQ[®] FLOW 400 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。