


UNIQ® FLOW 384 S

具有脱泡性的丙烯酸酯聚合物表面助剂

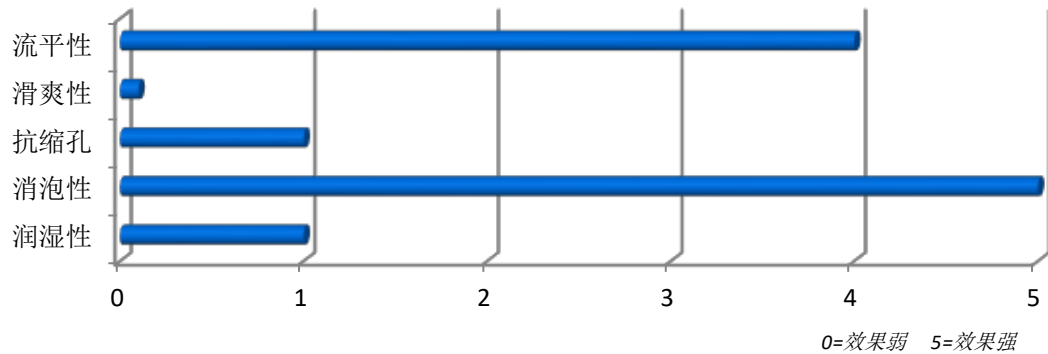

UNIQ®FLOW 384 S 是一款高性价比的丙烯酸酯聚物流平剂，适用于溶剂型及无溶剂涂料体系，表现出优异的消泡性及流平性能。该产品不含硅，不会影响层间附着力，热稳定性好，可以用于高温烤漆。使用前，尤其用于清漆体系时，需评价该产品与体系的相容性。

特征

- 适用于溶剂型及无溶剂体系
- 有效促进流平
- 可用于帮助消泡
- 不影响层间附着力
- 不含硅
- 热稳定性好

应用

建筑涂料	
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.00 g/cm ³
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

使用前，尤其用于清漆体系时，需评价该产品与体系的相容性。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ®FLOW 384 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。