


UNIQ® FLOW 487 U

有机改性聚硅氧烷底材润湿剂

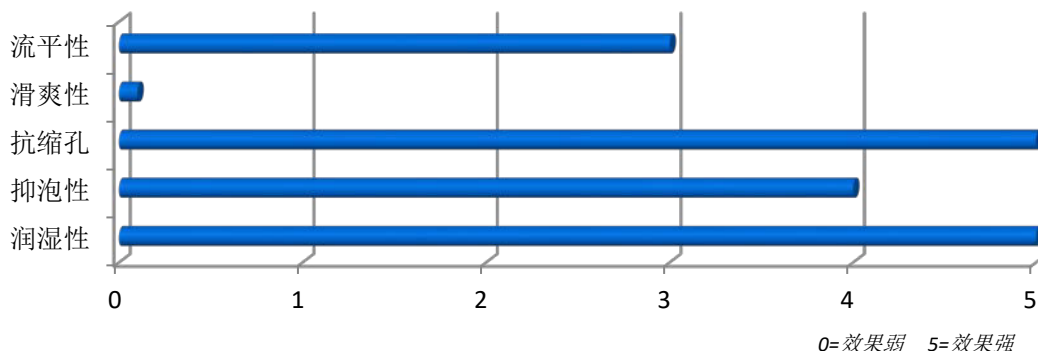

UNIQ® FLOW 487 U 可以用于水性体系/油性体系/UV 体系，具有优异的底材润湿性。此产品不影响层间附着力，可以用于底涂/中涂/面涂。在水性涂料中，可以应用于 PH 4-10 的范围，低稳泡。此产品不会提供滑度和耐划伤性能。

特征

- 杰出的抗缩孔能力
- 优异的底材润湿
- 与水有优异的相容性
- 无层间附着力影响
- 低稳泡
- PH 值应用范围宽

应用

装饰涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷钢涂料	□
通用型色浆	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.02 g/cm ³
色度	Max.2
外观	透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1-1.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ® FLOW 487 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。低温下可能产品微蚀，不影响使用。