


UNIQ® FLOW 495 U

带有强烈降低表面张力能力的有机改性聚硅氧烷流平剂

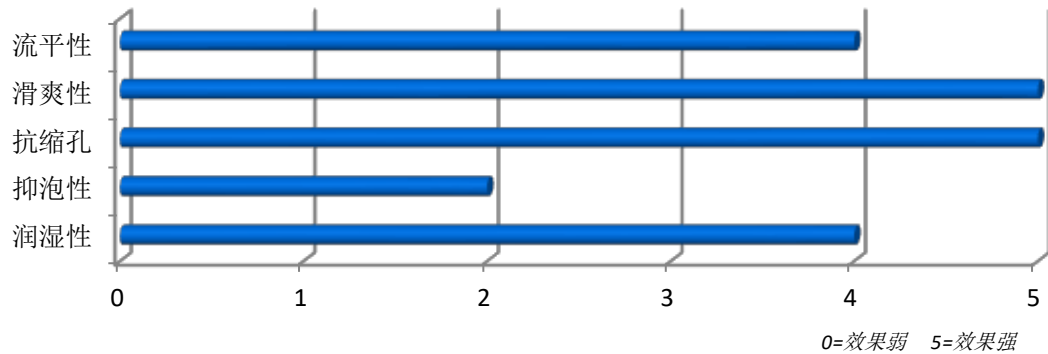

UNIQ® FLOW 495 U 是有机改性聚硅氧烷流平剂。该产品提供强烈的降低表面张力能力。该产品能有效促进底材润湿能力，因此可作为抗缩孔剂运用。UNIQ® FLOW 495 U 提供了优异的表面滑爽性，能够有效提升光泽度。在木器涂料中能提供优异的手感，在水性体系中能改进抗粘连功能。

特征

- 适用于水性、辐射固化、溶剂型和无溶剂型配方
- 优异的底材润湿能力
- 增进爽滑性
- 优异的手感
- 在清漆体系中提供优异的清晰度
- 优异的重涂性
- 增进耐划伤

应用

| | |
|----------|---|
| 建筑涂料 | ■ |
| 木器家具涂料 | ■ |
| 汽车（修补）涂料 | ■ |
| 罐听/卷材涂料 | |
| 防腐涂料 | ■ |
| 工业涂料 | ■ |

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

| | |
|---------|------------------------|
| 活性成份 | 100 % |
| 密度 20°C | 1.04 g/cm ³ |
| 色度 | Max. 1 |
| 外观 | 无色透明液体 |

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0%

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ® FLOW 495 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。