


UNIQ® FOAM 170 S

非硅聚合物消泡剂溶液

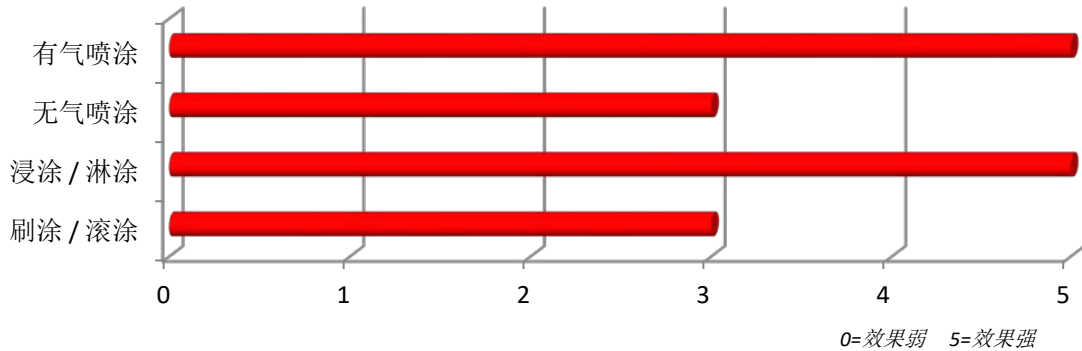

UNIQ® FOAM 170S 具有非常优异的消泡和脱泡剂，特别适用于不饱和聚酯，烤漆体系，环氧树脂和丙烯酸/醋酸乙烯酯配方。此外它有助于改善流平性。

特征

- 快速脱泡和消泡
- 适合用于高颜料含量体系
- 不影响层间附着力
- 无硅
- 热稳定

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

密度 20°C	0.83 g/cm ³
色度	Max.1
外观	无色微浊液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1-1.0 %
在研磨阶段或高剪切力下加入。

包装

- 22 kg
- 170 kg

储存

UNIQ® FOAM 170 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。