


# UNIQ<sup>®</sup> FOAM 240 S

氟碳改性有机硅消泡剂

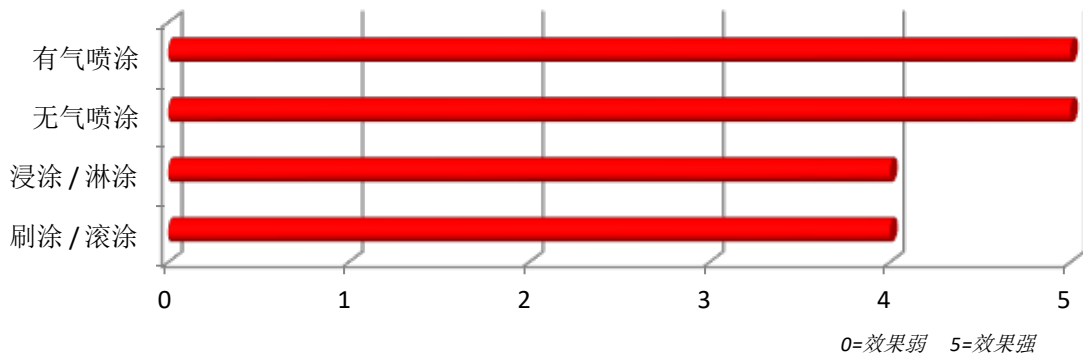

UNIQ<sup>®</sup> FOAM 240 S 被推荐用于滚涂、刷涂和传统喷涂施工，非常适合低极性到极高极性体系，同时有效防止微泡的产生。该产品在溶剂型体系和非溶剂型体系中都有卓越功效，添加量少，消泡能力强。

## 特征

- 适用于中等黏度的喷涂、刷涂和滚涂应用
- 适用于淋涂
- 消除微泡
- 良好的兼容性

## 应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	□
工业涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

## 产品规格

密度 20°C	0.81 g/cm <sup>3</sup>
折射率	1.415
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

## 推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 0.6 %  
在研磨阶段前添加

## 包装

- 22 kg
- 150 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> FOAM 240 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。