


# UNIQ® FLOW 386 S

溶剂型体系用聚丙烯酸酯流平剂

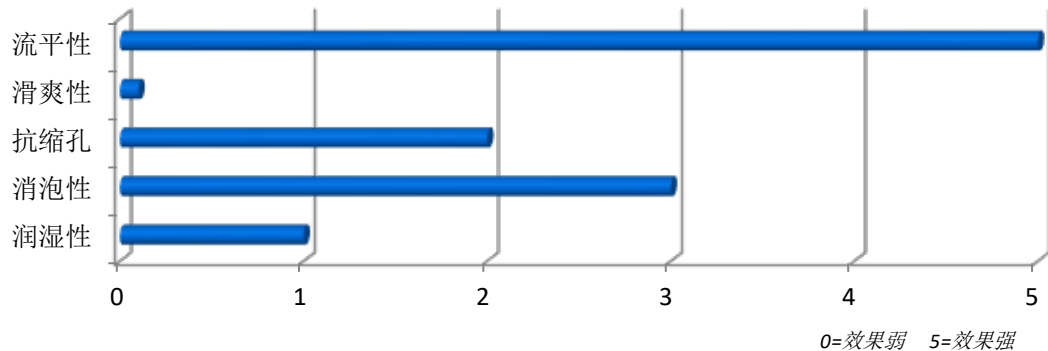

UNIQ® FLOW 386 S 是特殊改性聚丙烯酸酯流平剂，其具有良好的长波流平性，能改善流平。同时，该产品能够提高光泽、防止缩孔，由于较宽的相容性，可以用于高光清漆体系。

## 特征

- 溶剂型应用
- 促进流平效果
- 优异的相容性
- 适用于高光清漆体系
- 不影响层间附着力
- 无硅

## 应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

活性成份	52 %
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯
密度 20°C	1.0 g/cm <sup>3</sup>
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

## 推荐用量

- 基于总配方: 0.1 - 1.0%

## 包装

- 25 kg
- 180 kg

## 储存

UNIQ® FLOW 386 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。