


UNIQ[®] FLOW 497 U

改性有机硅

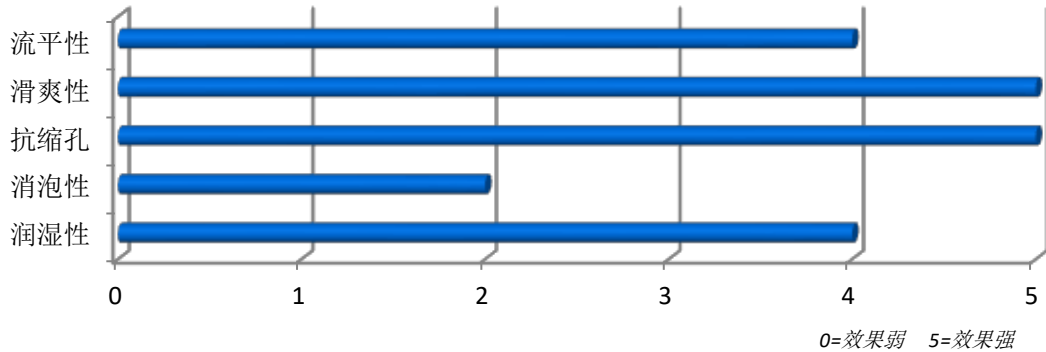

UNIQ[®] FLOW 497U 是聚醚改性有机硅流平剂。此产品在涂料中有强烈降低表面张力的能力。能够提升底材润湿能力甚至有抗缩孔的功效。此助剂提供很强的表面增滑能力，可以帮助提高漆膜的光泽。在木器漆中，该产品可以提供杰出的手感。在水性体系中，对抗粘连有提高。

特征

- 适用于水性、UV、溶剂型和无溶剂体系
- 杰出的底材润湿
- 增强滑度
- 优异的手感
- 优异的相容性
- 良好的重涂性
- 增强耐挂擦

应用

装饰涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷钢涂料	
通用型色浆	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.03 g/cm ³
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1-1.0%

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 497 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。