


UNIQ® FLOW P-304

具有脱泡性的丙烯酸酯聚合物表面助剂

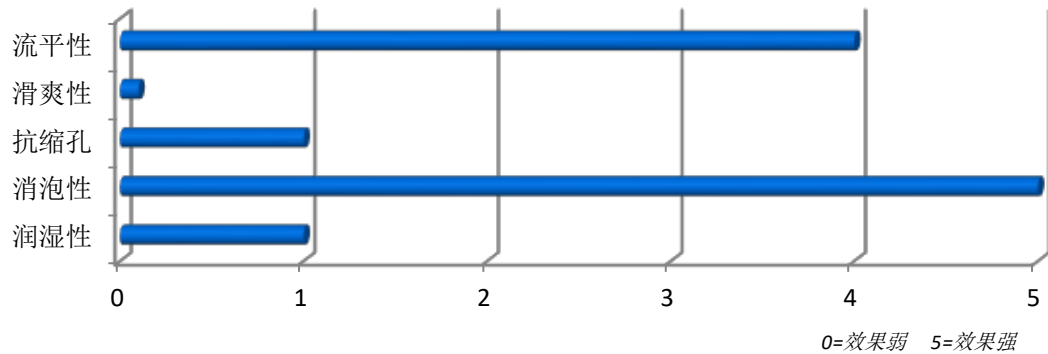

UNIQ®FLOW P-304 是一款高性价比的丙烯酸酯聚物流平剂，适用于不饱和树脂（UPE）、环氧和聚氨酯体系，表现出优异的消泡性及流平性能。该产品推荐与 UNIQ®FOAM P-555 搭配使用。

特征

- 溶剂型或无溶剂体系应用
- 有效促进流平
- 可用于帮助消泡
- 不影响层间附着力
- 不含硅
- 热稳定性好

应用

常温固化塑料	
不饱和聚酯	■
环氧	■
聚氨酯	■
胶衣	
不饱和聚酯	■
环氧	■
聚氨酯	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

固体份	100 %
密度 20°C	1.00 g/cm ³
色度	Max.1
外观	透明粘性液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg

储存

UNIQ®FLOW P-304 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。